



UNIWERSALNE ŁĄCZNIKI KOŁNIERZOWE LP6

Uniwersalne łączniki kołnierzowe typu LP6 produkowane przez francuską firmę HUOT przeznaczone są do łączenia armatury kołnierzowej z bosymi końcami rur wodociagowych o średnicach nominalnych od DN 40 mm do DN 300 mm (o średnicy zewn. od 43 mm do 337 mm) wykonanych z żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego, stali (w tym również powlekanej tworzywem), azbestocementu, PVC oraz PE w prostych odcinkach.

Maksymalne dopuszczalne odchylenie kątowe osi rury od osi łącznika wynosi 8 stopni.

Szczelność połączenia zapewnia uszczelka pomiędzy korpusem a kołnierzem dociskowym. Specjalnie zaprojektowana szeroka uszczelka (ta sama co w łączniku LP5) sprawia, że możliwe jest również stosowanie łącznika LP6 do rur lekko owalnych i o nierównych powierzchniach zewnętrznych.

We wszystkich łącznikach – bez względu na średnicę nominalną – zastosowano śruby bez nakrętek, o tym samym wymiarze M16.

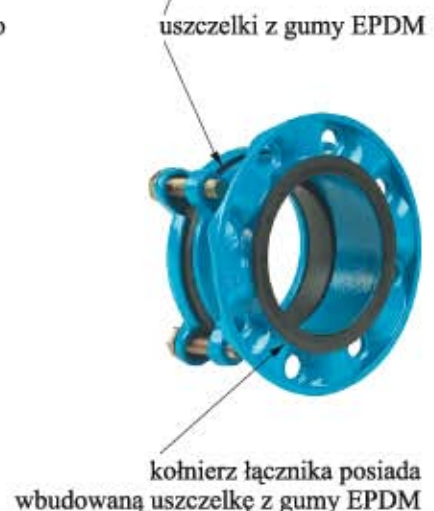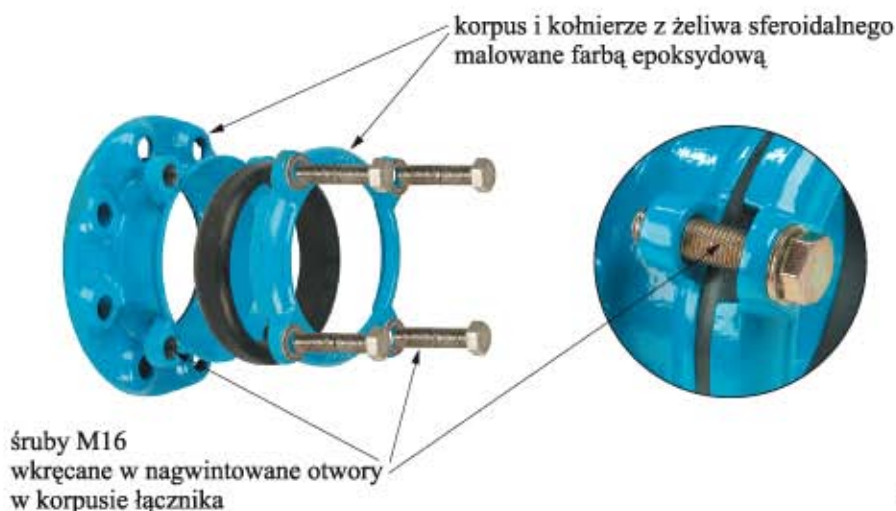

Zapraszamy do naszego Punktu Sprzedaży Nr 2 w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 175 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 16:00 w soboty od godz. 7:00 do 13:00

Dodatkowe informacje handlowe: tel. 32 332-67-55, 32 332-67-41 faks: 32 332-67-33
 Dodatkowe informacje techniczne: tel. 32 332-67-45, 32 332-67-52, 32 332-67-58 e-mail: handlowy@sanit.com.pl

Całodobowe wydawanie materiałów tel. kom. 607-154-007

www.sanit.com.pl

SANIT Sp. z o.o. TO JAKOŚĆ USŁUG GWARANTOWANA CERTYFIKATEM ISO 9001: 2000

- KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE WYKONAWCÓW WODOCIAGÓW, GAZOCIAGÓW I KANALIZACJI
- WYKONAWSTWO SIECI SANITARNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
- SERWIS I WYPOŻYCZALNIA ZGRZEWAWEK DO RUR POLIETYLENOWYCH
- SZKOLENIA ZGRZEWAWCZY RUR POLIETYLENOWYCH

Autoryzowany dystrybutor:



GEORG FISCHER +GF+

www.huot.fr